

AQUA 7 FLOTTANT ECOGENE 600 G

Réf : 073353

TRAITEMENT D'ENTRETIEN MULTI-ACTIONS 1 A 2 mois*
DESINFECTATION CHLOREE + ANTIALGUES + ANTI-CALCAIRE + STABILISATION
UTILISATION FACILE ET SECURISEE – PAS DE CONTACT DIRECT AVEC LE PRODUIT – NON COMBURANT.
ECONOMIQUE - SYSTEME DE REGLAGE INTEGRE DE LA VITESSE DE DIFFUSION.
SANS FLOCCULANT = COMPATIBLE AVEC TOUS TYPES DE FILTRATION.
PISCINES HORS SOLS DE 10 A 50 M³ SANS SKIMMER, AVEC OU SANS SYSTEME DE FILTRATION.

Utilisation

Traitement idéal pour les piscines hors sol ou autoportantes (10 à 50 m³) SANS SKIMMER avec ou sans système de filtration. Il flotte à la surface de l'eau et diffuse de façon continue et automatique les produits de traitement grâce à une entrée et une sortie réglables et immergés dans l'eau.

Sans floculant, il est aussi conseillé pour le traitement complet des piscines équipées de filtres à cartouche.

- Très pratique, il contient tous les traitements en 1 seul produit pour 1 à 2 mois* d'entretien.
 - DESINFECTATION CHLOREE
 - ANTI-ALGUES
 - ANTI-CALCAIRE
 - STABILISATION

Economique, son système de réglage permet de doser facilement les quantités à libérer selon les besoins. Son emballage évite tout contact direct avec les produits actifs.

(* selon le volume de la piscine, les conditions climatiques et la fréquentation de la piscine)

Composition

Entres autres composés, contient de l'acide trichloroisocyanurique (symclosène) 860 g/kg (n°CAS 87-90-1) soit 77,4 % de chlore actif.

BIOCIDE TP2 : Désinfectant ou antialgues pour les piscines privées.


Propriétés et caractéristiques

- Aspect du produit : granulés blancs, odeur chlorée.
- Solubilité : dissolution lente.

Mode d'emploi**

Remarque : pour le démarrage des piscines, il est conseillé d'effectuer une chloration choc avec AQUA 2 CHOC ou d'autres désinfectants rapides avant d'utiliser l' AQUA7[®] Flottant.

- Enlever le film, le conserver afin de garder les préconisations d'emploi et les consignes de sécurité et manipuler l' AQUA7[®] Flottant au dessus du bassin.

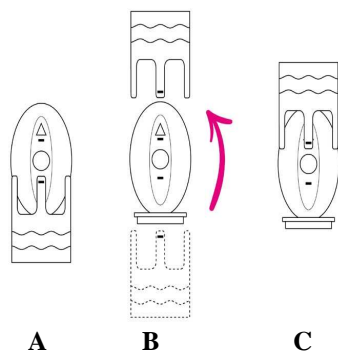

- Déclipser le flotteur et le reclipser sur la partie supérieur (voir schémas A, B et C ci-dessus).
IMPORTANT : les 3 branches du flotteur doivent bien être enclenchées au niveau des 3 ergots.

AQUA 7 FLOTTANT ECOGENE 600 G

Réf : 073353

- Enlever le « pied support » (disque) qui obture la grille de diffusion (du produit peu tomber dans le bassin sans poser de problème).



- Enlever l'obturateur de réglage et le repositionner de façon à libérer le trou de plus petit diamètre (**position 1**) (voir schémas ci-dessus).
- Immerger l' AQUA7® Flottant dans l'eau, grille vers le bas et le maintenir en position verticale (système de réglage face à soi) jusqu'à disparition des bulles d'air.

Laisser flotter l' AQUA7® Flottant : il est maintenant opérationnel. Le taux de chlore mesuré 24 h après la mise en place doit être compris entre 0,4 mg/l et 1,4 mg/l.

- S'il est trop bas, repositionner l'obturateur de réglage de façon à libérer un trou de plus gros diamètre (**positions 2 ou 3**).
- S'il est trop haut repositionner l'obturateur en position fermée (**position 0**). Mesurer régulièrement le taux de chlore et ajuster l'obturateur en fonction des valeurs observées.
- Renouveler l'AQUA 7® Flottant lorsqu'il est vide.

Ne pas stocker hors du bassin l'AQUA 7® Flottant une fois ouvert, même en fin de saison. Pendant la baignade il est possible de le sortir et de le stocker en position 0 dans un seau rempli d'eau, hors de la portée des enfants. Attention ! L'AQUA 7® Flottant n'est pas un jouet. Par sécurité ne jamais laisser les enfants sans surveillance dans le bassin à proximité des produits de traitement.

***Produit dangereux, bien respecter le mode d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.*

Conditionnement

Corps + système de diffusion en PS choc

POIDS NET : 600 G

Consignes de sécurité

Se référer à la fiche de données de sécurité du produit.



AB7-Industries - Chemin des Monges - BP9 - 31450 Deyme
Tél. 05 62 71 78 88 - Fax 05 61 81 54 90 - www.ab7-industries.fr - info@ab7-industries.fr